



## термоусадочная трубка TOPWET TWH



### основная информация

цель	термоусадочная трубка с термоплавким клеевым покрытием для гидроизоляции
материал	модифицированный полиолефин, УФ стабильный
цвет	Черно
производитель	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Czech Republic
описание	Термоусадочная трубка с универсальным клеем в диапазоне температур от -55 до 105 ° C. Изготовлен из модифицированного полиолефина. Трубы характеризуются хорошей стойкостью к растворителям и химическим субстанциям. Подходит для универсального использования в промышленности и электрической защиты всех видов пластмасс кабеля. Минимальная температура усадки составляет 120 ° C с горячим воздухом или мягким желтым пламенем

### технические параметры

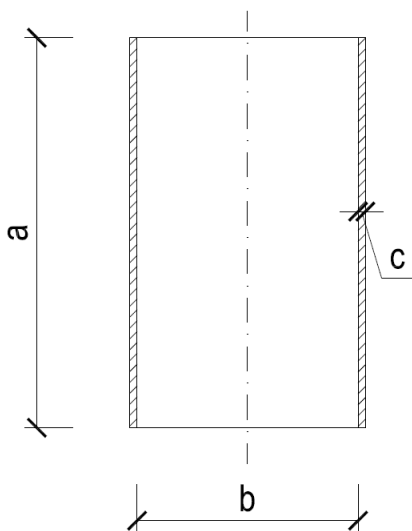

ТИП	измерение (мм)			
	a	b	b*	c*
TWH 33/8	120	33	8	2
TWH 55/16	170	55	16	2
TWH 75/22	170	75	22	2
TWH 115/34	170	115	34	2
TWH 180/58	170	180	58	2
TWH 265/75	170	265	75	2

\*после полного выздоровления